

**TEDOM**



# TEDOM FLEXI

Kogenerační jednotky 260 – 530 kW

# TEDOM FLEXI

260–530 kW




## Variabilní umístění rozvaděče

Rozvaděč může být buď přímo na rámu jednotky, nebo může být s jednotkou propojen kabely a umístěn volně dle přání zákazníka.



## Různé možnosti provedení

- kontejner
- otevřený modul
- protihlukový kryt

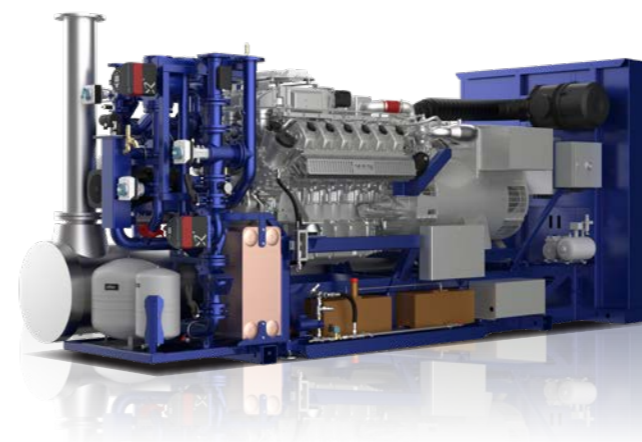

## Přednosti řady Flexi:

- Modulární koncepce, která se snadno přizpůsobí požadavkům zákazníka.
- Volitelné umístění rozvaděče.
- Dlouhodobá stabilita emisí včetně permanentního sledování hodnot.
- Dlouhý servisní interval díky automatické výměně oleje z externí nádrže.
- Dobře přístupná konstrukce - snadný servisní zásah.



## Nízké emise NOx

Všechny kogenerační jednotky řady Flexi se vyznačují nízkou úrovní emisí NOx. Té je u jednotlivých typů dosahováno buď použitím integrovaného systému SCR, nebo nasazením motorů se stechiometrickým spalováním a dvoulambda řízením.

Obě možnosti zaručují dlouhodobou stabilitu emisí NOx, které jsou navíc permanentně sledovány a také ukládány do paměti pro pozdější kontrolu.